


Промислени водосъдържатели атмосферен тип

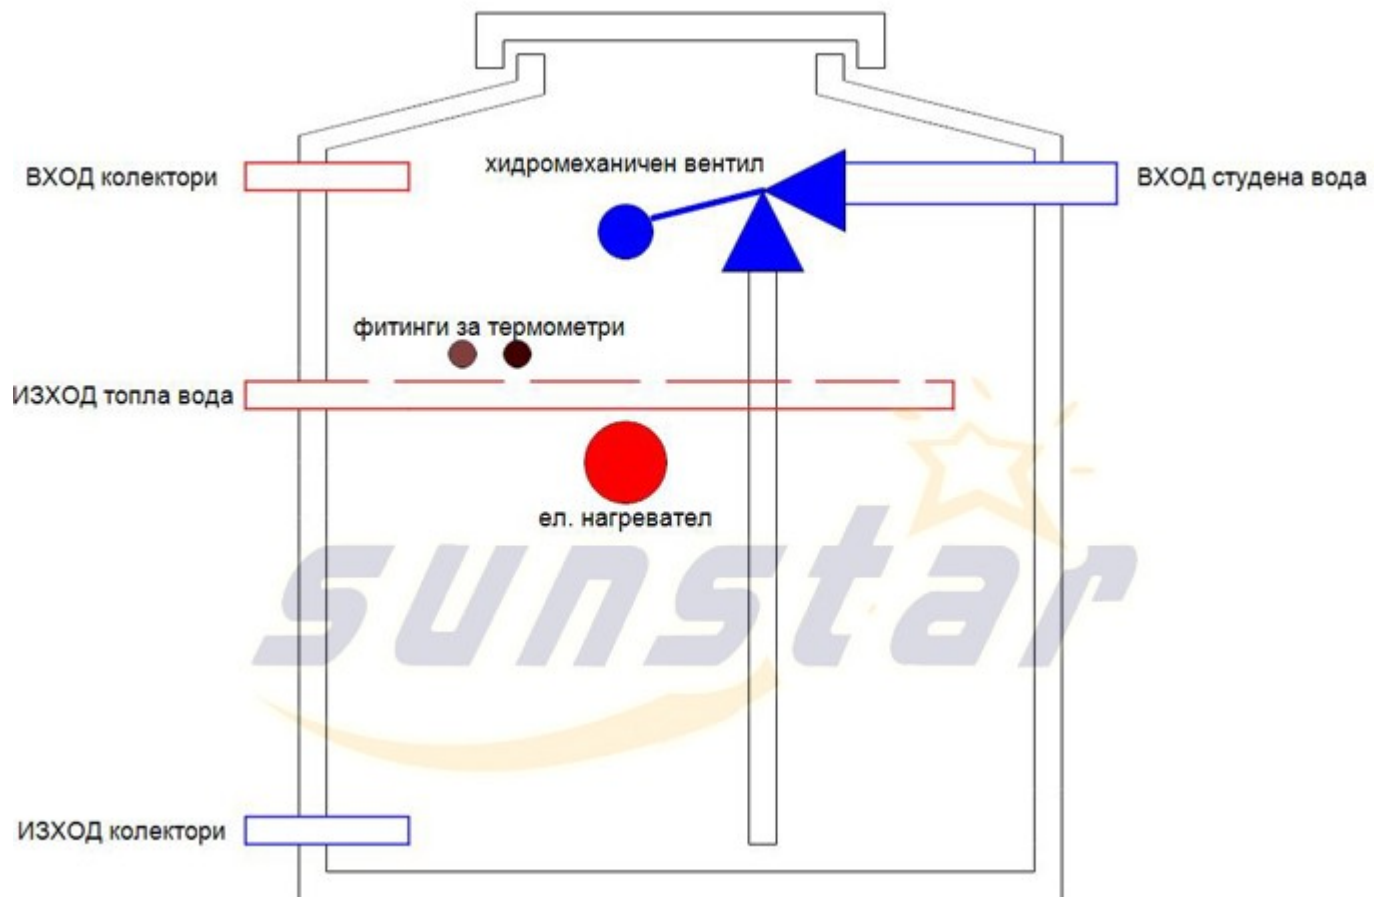

Промислени атмосферни водосъдържатели за СПЛИТ соларна система Модел ВС-NP:

Предназначени са за системи с голям капацитет.

Водосъдържателят, обшивката и всички фитинги са изработени от неръждаема стомана SUS304-2B.

Изоляцията е от полиуританова пяна с дебелина 50-80 мм.

Автоматичното поддържане на горно ниво посредством хидромеханичен вентил.

Предвидени са фитинги G 2" за монтиране на ел. нагреватели. Броят им е по-избор на клиента. В таблицата са посочени стандартните бройки.

Наличие на отвор с диаметър 600 мм с капак позволява достъп във водосъдържателя.

Възможност за добавяне на фитинги за свързване на повече от един водосъдържател в системата.

Медната серпентина за подгряване от външен източник е опционална.

Модел ВС- NP-лтр	750	1000	1500	2000	2500	3000	4000	5000	6000
Височинна (мм)	1680	1680	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Диаметър (мм)	850	1035	1280	1280	1320	1440	1720	1920	2060
Вътрешен съд (мм)	0.8	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.0	1.2	1.2
Обшивка (мм)	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	0.8	0.8	0.8	0.8
Изоляция (мм)	60	60	60	80	80	80	80	80	80
ВХОД студена вода	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"
ИЗХОД топла вода	1"	1"	1"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	1 1/2"	2"	2"
Фитинги колектори	1"	1"	1"	1"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"	1 1/4"
Ел.нагреват ели	1x2"	1x2"	2X2"	2x2"	2x2"	3x2"	4x2"	4x2"	4x2"
Тегло (кг)									
Цена Лева	1749. 00	2149. 00	2899. 00	3299. 00	3599. 00	4049. 00	5249. 00	6149. 00	7569. 00
Наличност	не	не	не	да	не	не	не	не	не