


Водосъдържател под налягане за СПЛИТ соларна система модел ВС

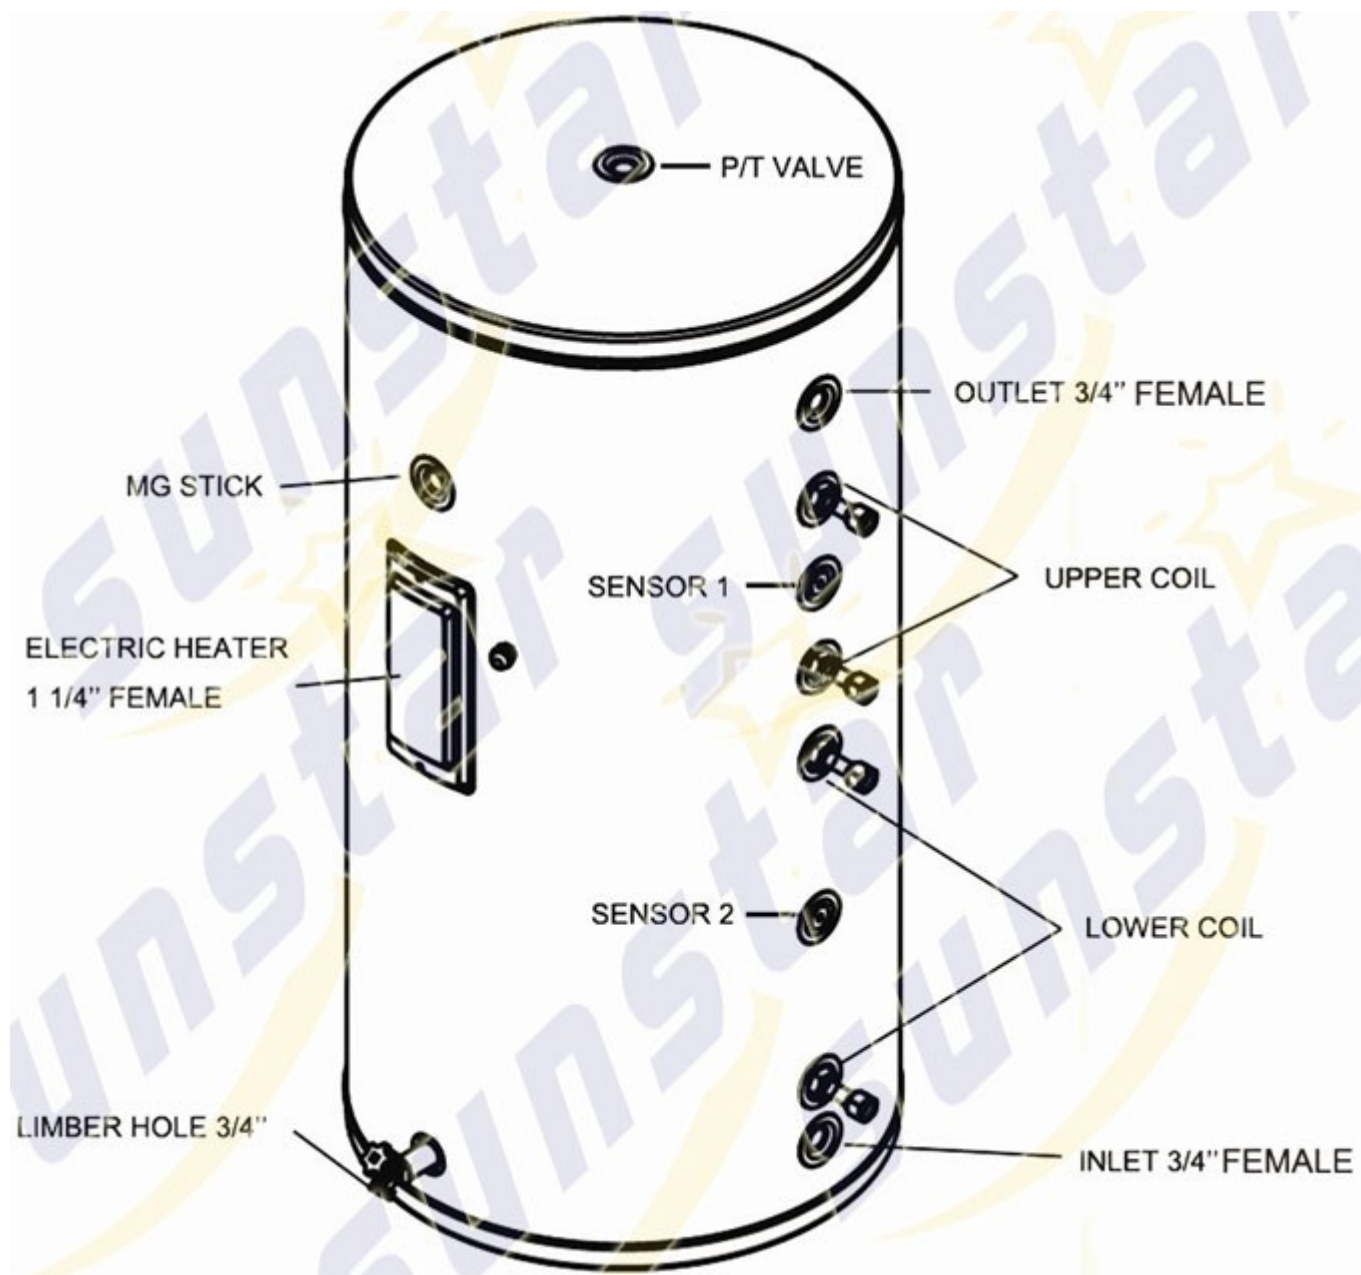

Водосъдържател под налягане за СПЛИТ соларна система Модел ВС:

Водосъдържателите под налягане се използват при разделените (СПЛИТ) системи. Максимално работно налягане 6 атмосфери.

В тях има монтирани една или две медни серпентини - горна и долна. Долната серпентина е топлообменника на колектора. Горната серпентина се използва като топлообменник при отопление на сградата. Описание на водосъдържателите може да намерите в таблицата по долу.

Заварките на водосъдържателя са извършени от същия материал от който е изработен съдът. Заваръчните работи са 100% на автомат.

Водосъдържателят се доставя само по поръчка.

Възможност за избор на бройката серпентини.

Възможност за изработка на водосъдържатели до 2500 литра по поръчка. За водосъдържатели над 300 л. монтирането на разширителен съд е задължително.

Модел	100л	150л	200л	250л	300л	400л	500л
Вътрешна съд (мм)	Ф365	Ф365	Ф440	Ф440	Ф480	Ф600	Ф600
Външен диаметър (мм)	Ф470	Ф470	Ф540	Ф540	Ф600	Ф700	Ф700
Вътрешен съд	SUS304/ 1.2мм	SUS304/ 1.2мм	SUS304/ 1.2мм	SUS304/ 1.2мм	SUS304/ 1.2мм	SUS304/ 1.2мм	SUS304/ 1.2мм
Материал и дебелина на обшивката	Галванизиран 0.6мм	Галванизиран 0.6мм	Галванизиран 0.6мм	Галванизиран 0.6мм	Галванизиран 0.6мм	Галванизиран 0.6мм	Галванизиран 0.6мм
Дебелина на изолацията	50мм	50мм	50мм	50мм	60мм	50мм	50мм
Площ горна серпентина (м ²)	----	----	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8
Площ долна серпентина	0.6	0.6	0.7	0.7	0.7	1.0	1.0

на (м²)

Горна серпенти на (мм*мм* м)	----	----	Φ14x1.0 x12	Φ14x1.0 x12	Φ14x1.0 x12	Φ18x1.0 x14	Φ18x1.0 x14
------------------------------------------	------	------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Долна серпенти на (мм*мм* м)	Φ14x1.0 x12	Φ14x1.0 x12	Φ14x1.0 x14	Φ14x1.0 x16	Φ14x1.0 x16	Φ18x1.0 x18	Φ18x1.0 x18
------------------------------------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

Тръбни връзки	BSP 3/4	BSP 3/4	BSP 3/4	BSP 3/4	BSP 3/4	BSP 3/4	BSP 3/4
------------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Електри чески нагреват ел	2.0кв	2.0кв	2.0кв	2.0кв	2.5кв	2.5кв	2.5кв
------------------------------------	-------	-------	-------	-------	-------	-------	-------

Габарит и (мм)	Φ470x11 80	Φ470x16 20	Φ540x15 30	Φ540x18 60	Φ600x18 80	Φ700x15 40	Φ700x18 80
-------------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------	---------------

Опаковъ чната кутия (мм)	510x510 x1290	510x510 x1680	590x90x 1590	590x590 x1920	600x600 x1940	760x760 x1640	760x760 x1960
-----------------------------------	------------------	------------------	-----------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Тегло (кг)	32	40	50	55	72	102	126
---------------	----	----	----	----	----	-----	-----

Цена Лева	1049.00	1249.00	1499.00	1549.00	1699.00	2699.00	3099.00
--------------	---------	---------	---------	---------	---------	---------	---------

Налично ст	не	не	не	не	не	не	не
---------------	----	----	----	----	----	----	----